




VOKI GROUP
ООО «ВОКИ-ГРУПП»
ИНН: 7203578706
КПП: 720301001
ОГРН: 1247200013213
voki-grupp@bk.ru
+79222640323, +79044702171

Директору ООО «ДСК-Энерго»
ИНН: 7203144385 КПП: 720301001
Окуловских А. В.

Коммерческое предложение.


Уважаемый Адольф Владимирович, предлагаем Вам рассмотреть к покупке экскаватор-погрузчик JCB 3DX SUPER (2024 г.в.) производство Индия.

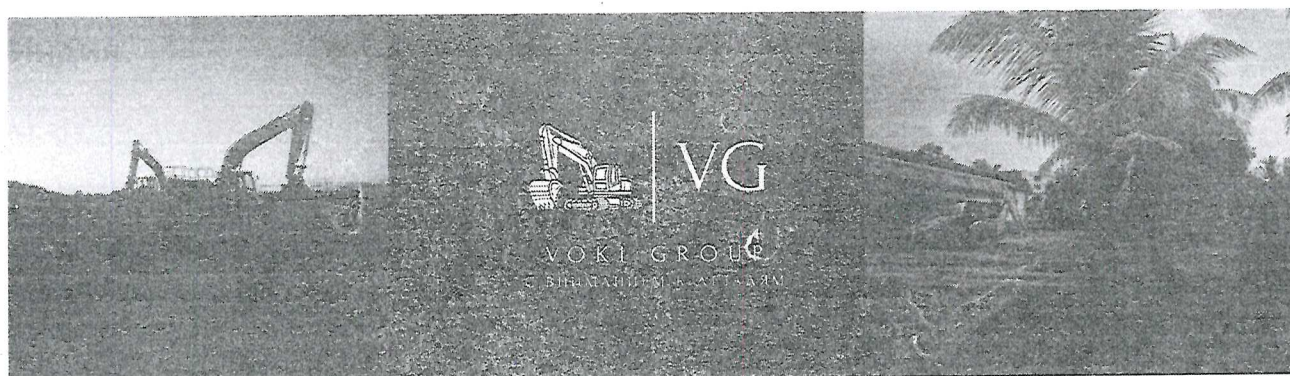



VOKI GROUP
ООО «ВОКИ-ГРУПП»
ИНН: 7203578706
КПП: 720301001
ОГРН: 1247200013213
voki-grupp@bk.ru
+79222640323, +79044702171

Технические характеристики	
Двигатель	JCB 444, турбированный
Рабочий объем ДВС	4,4 л
Полная мощность ДВС	55 кВт (74 л.с.) при 2 200 об/мин
Макс. крутящий момент	400 Нм при 1200 об/мин
Топливный бак	128 л
Эксплуатационная масса	8010 кг
Тип гидравлического гидронасоса	Аксиально-поршневой
Макс. производительность гидравлического насоса	125 л/мин
Макс. давление в контуре рабочего оборудования	270 бар
Тип экскаваторной рукояти	Телескопическая
Управление рабочим оборудованием	Рычаги
Макс. глубина копания экскаваторной стрелы	5650 мм
Экскаваторный ковш	0,18 м3, 600 мм
Экскаваторный ковш дополнительный	1700мм, 0,24м3
Усилие на кромке ковша обратной лопаты	6228 кгс
Усилие на рукояти обратной лопаты	3225 кгс
Фронтальный ковш	1,0 м3 2330 мм
Вырывное усилие фронтального ковша	5687 кгс
Номинальная грузоподъемность	3050 кг
Макс. высота по нижнему шарниру ковша-погрузчика	3640 мм
Высота выгрузки фронтального ковша	2910 мм
Вылет фронтального ковша при разгрузке	890 мм
Угол разгрузки ковша-погрузчика при полном подъеме	41°
Коробка передач, тип и производитель	Гидромеханическая коробка передач JCB SynchroMesh (4F/4R)
Макс. скорость хода	40 км/ч
Мосты	Задний: ведущий мост жестко прикреплен к раме, включает дифференциал с пропорциональным распределением крутящего момента JCB Max-Trac, приводимый в движение коротким карданным валом от коробки передач.

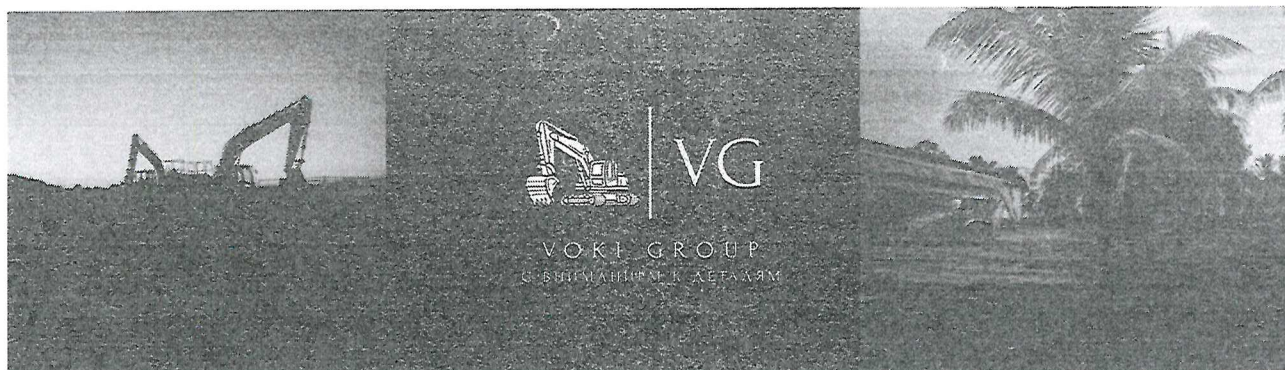



VOKI GROUP
ООО «ВОКИ-ГРУПП»
ИНН: 7203578706
КПП: 720301001
ОГРН: 1247200013213
voki-grupp@bk.ru
+79222640323, +79044702171

	Передний: управляемый подключаемый мост с углом качания 16°.
Тормозная система	Двухконтурный гидравлический привод, саморегулирующийся, многодисковый тормоз мокрого типа в заднем мосту
Радиус поворота по колесу (2WD, без торможения)	4160 мм
Дорожный просвет / Колёсная база	500 мм / 2240 мм
Высота по стреле обратной лопаты (сложена)	3900 мм
Высота по кабине	2870 мм
Длина (стрела обратной лопаты сложена)	6100 мм
Ширина по задним вертикальным опорам	2240 мм

Цена с доставкой до г. Тюмень : 11 890 000 руб. с НДС

Срок поставки: 5-7 дней

С Уважением,

Компания «ВОКИ-ГРУПП»

г. Тюмень, ул. Щербакова 203, 3 этаж.

Тел. +79044702171, +79222640323

voki-grupp@bk.ru

